


WŁĄCZNIK DO TAŚMY LED

WYL-PIR-SW10

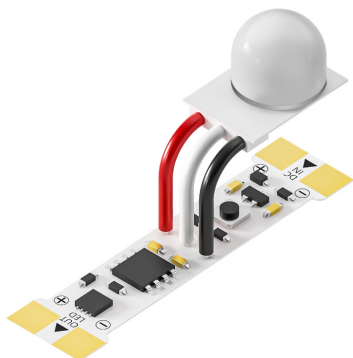

OPIS

Moduł PIR załącza taśmę LED po wykryciu ruchu i wyłącza ją po ustawionym czasie. Elastyczna płytkę o szerokości 10 mm umożliwia montaż w profilu LED. Czujnik jest połączony z płytką przewodami.


SPOSÓB MONTAŻU

Odłącz zasilanie. Połącz wejście i wyjście modułu zgodnie z polaryzacją. Umieść płytkę w profilu, a soczewkę czujnika w otworze osłony Ø10 mm. Przycisk na PCB służy do wyboru czasu działania.

PARAMETRY TECHNICZNE

Sposób sterowania	PIR / ruch
Napięcie wejścia / wyjścia	5-24 V DC
Prąd maksymalny	5 A
Wymiary PCB	40 × 10 mm
Rodzaj PCB	Elastyczne
Materiał PCB	Miedź
Grubość miedzi PCB	2 oz
Pola lutownicze	2 × (4 × 2,5 mm)
Wskaźnik	Niebieski
Temperatura pracy	-10 do +45°C
Miejsce użytkowania	Wewnątrz
Zasięg wykrywania	Do 3,5 m
Kąt wykrywania	100°
Wysokość soczewki	8,1 mm
Otwór w osłonie	Ø10 mm
Wysokość wewn. profilu	Min. 7 mm
Czas wyłączenia	15 s - 1 h

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

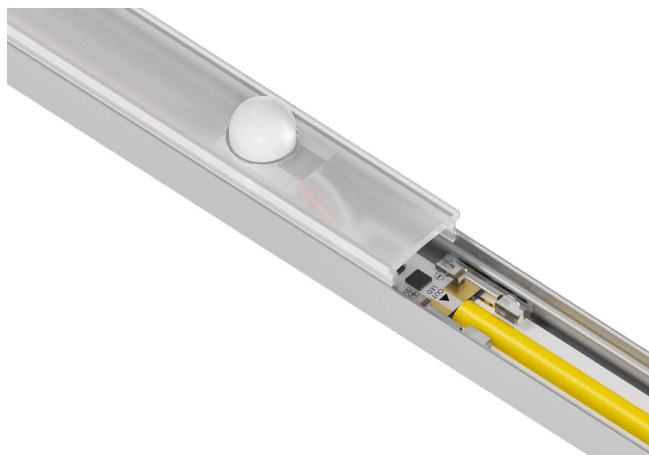

INFORMACJE UŻYTKOWE

Czasy wyłączenia: 15 s, 30 s (domyślnie), 60 s, 2 min, 5 min, 10 min, 30 min lub 1 h. Unikaj kierowania czujnika na nawiewy i silne źródła promieniowania podczerwonego.

Napięcie wyjściowe jest równe wejściowemu. Taśma LED i profil na ilustracji nie są częścią modułu.


EAN: 5905475368608

WŁĄCZNIK DO TAŚMY LED

WYL-PIR-SW10

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary w mm. Rysunek bez zachowania skali.

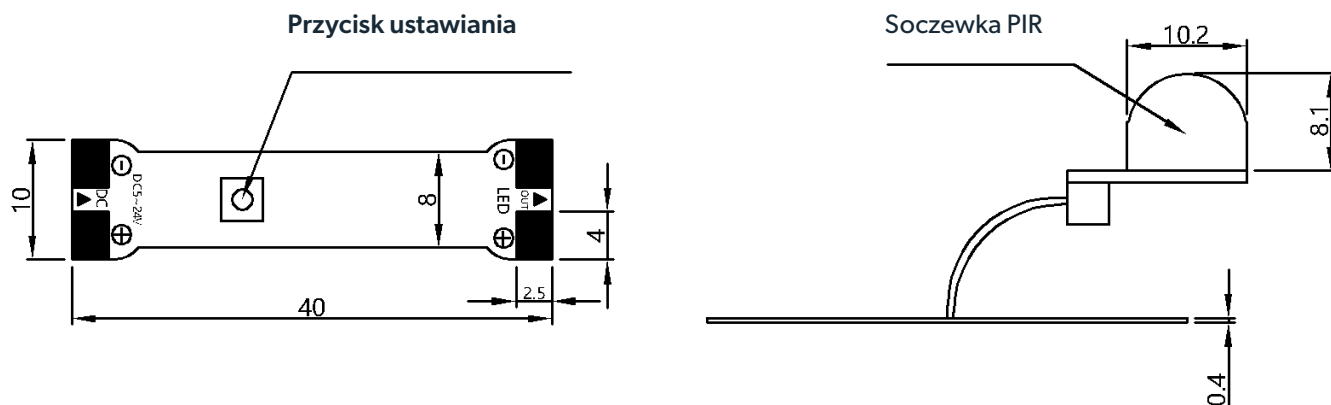

MONTAŻ / PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



Ilustracja montażu. Taśma LED i profil nie są częścią produktu.

2 / 2