

WŁĄCZNIK DO TAŚMY LED

WYL-TOUCH-DIM-SW10



PARAMETRY TECHNICZNE

Sposób sterowania	Dotyk
Napięcie wejścia / wyjścia	5-24 V DC
Prąd maksymalny	3,5 A*
Wymiary PCB	40 × 10 mm
Rodzaj PCB	Elastyczne
Materiał PCB	Miedź
Grubość miedzi PCB	3 oz
Pola lutownicze	2 × (4 × 2,5 mm)
Wskaźnik	Niebieski
Temperatura pracy	-10 do +45°C
Miejsce użytkowania	Wewnątrz
Zakres ściemniania	5-100%
Wysokość sprężyny	13 mm
Szerokość po przycięciu	5-10 mm
Grubość PCB taśmy	0,20-0,35 mm
Obsługiwane przewody	24-16 AWG
Przekrój przewodów	0,22-1,32 mm ²

* Obciążalność zależy od przewodów i PCB.

EAN: 5905475368592


OPIS

Moduł dotykowy do włączania, wyłączenia i regulacji jasności jednokolorowej taśmy LED. Sprężyna przekazuje dotyk przez osłonę profilu. Elastyczne PCB można dopasować do szerokości 5-10 mm.

SPOSÓB MONTAŻU

Odłącz zasilanie. Połącz moduł z taśmą i zasilaniem za pomocą dopasowanych złączek lub lutowania. Ustaw sprężynę pod osłoną PC o grubości do 1 mm; wysokość przestrzeni pod osłoną: 6-13 mm.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

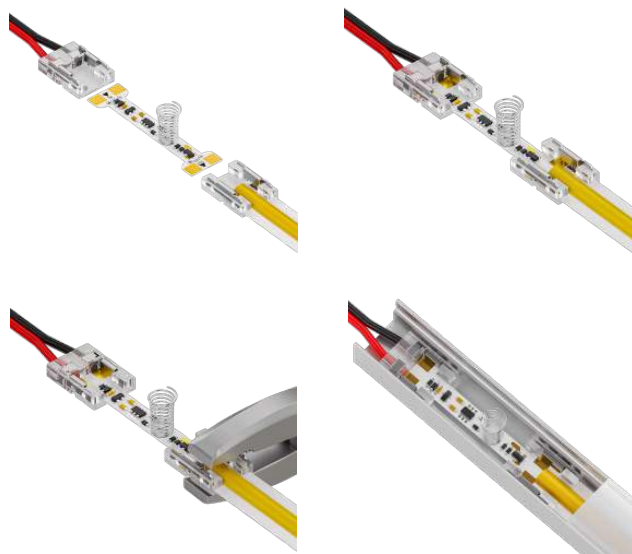

INFORMACJE UŻYTKOWE

Krótkie dotknięcie: włącz / wyłącz. Przytrzymanie od 1 s: cykliczna regulacja jasności. Przy wyłączonym wyjściu przytrzymanie przez 5 s wyłącza niebieską kontrolkę.


Napięcie wyjściowe jest równe wejściowemu. Taśma LED i profil na ilustracji nie są częścią modułu.

WŁĄCZNIK DO TAŚMY LED


WYL-TOUCH-DIM-SW10

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary w mm. Rysunek bez zachowania skali.

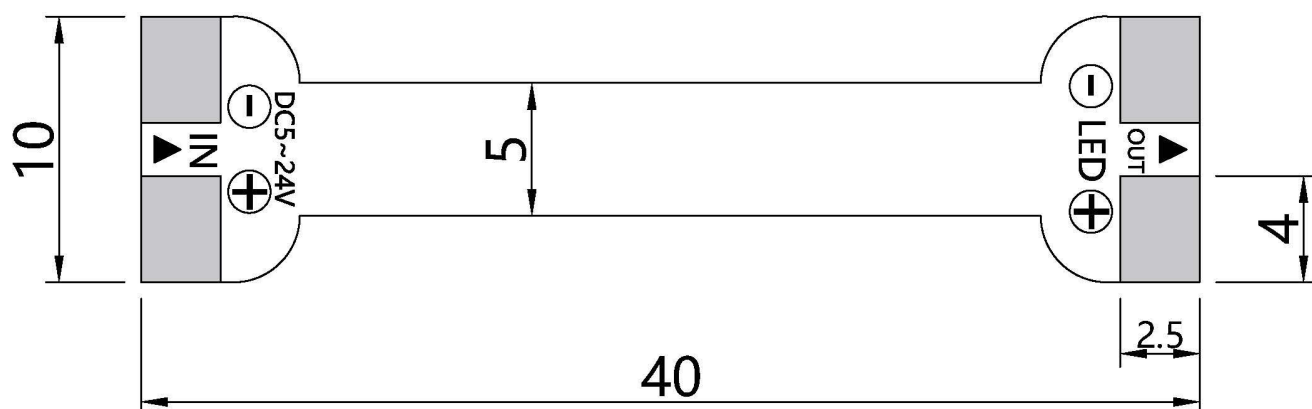

MONTAŻ / PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

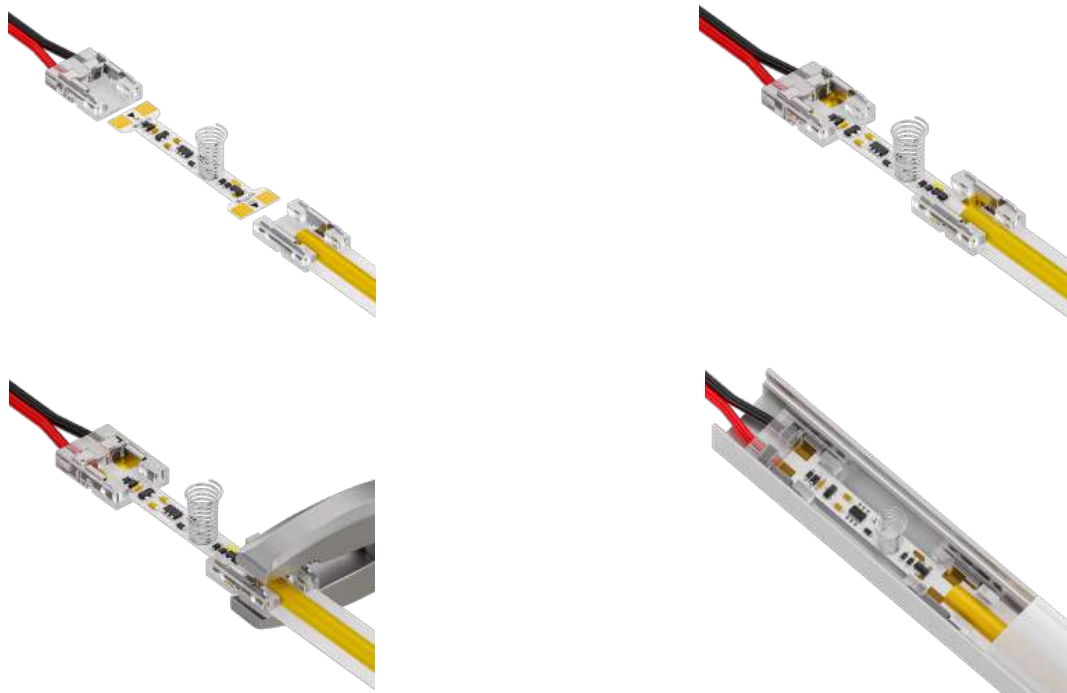

Ilustracja montażu. Taśma LED i profil nie są częścią produktu.

2 / 2