

Rozdzielacze mocy RM

Jedno wejście i kilka wyjść uporządkowanych według kanałów. Warianty MONO, CCT, RGB, RGBW i RGB+CCT ułatwiają rozprowadzenie zasilania do oddzielnych odcinków taśmy.

5-48 V DC / 25 A łącznie / 10 A na gałąź

INDEKS HANDLOWY / OPIS / PARAMETRY



RM-CCT-16

Rozdzielacz mocy LED Prescot CCT 1÷6 DC 5-48V 25A

5-48 V DC / 25 A łącznie / 10 A / gałąź

EAN 5905475368318



RM-RGB-14

Rozdzielacz mocy LED Prescot RGB 1÷4 DC 5-48V 25A

5-48 V DC / 25 A łącznie / 10 A / gałąź

EAN 5905475368325




RM-RGBW-13

Rozdzielacz mocy LED Prescot RGBW 1÷3 DC 5-48V 25A

5-48 V DC / 25 A łącznie / 10 A / gałąź

EAN 5905475368332

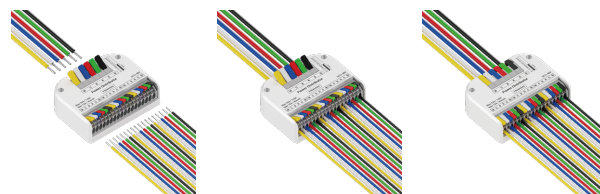

INDEKS HANDLOWY / OPIS / PARAMETRY



RM-MONO-19

Rozdzielacz mocy LED Prescot Mono 1÷9 DC 5-48V 25A

5-48 V DC / 25 A łącznie / 10 A / gałąź

EAN 5905475368301



RM-RGBCW-13

Rozdzielacz mocy LED Prescot RGBCW 1÷3 DC 5-48V 25A

5-48 V DC / 25 A łącznie / 10 A / gałąź

EAN 5905475368387

Złączki instalacyjne

Łączniki i zaciski do rozprowadzenia zasilania. Wybierz liczbę torów, przekrój przewodu i sposób montażu odpowiedni dla projektu.

INDEKS HANDLOWY / OPIS / PARAMETRY



M88167530

Złączka elektryczna M88167530 3/4 +E-SCHR N-ERDE-1-2 PC SLK

EAN 1219000010158



PR-ZL10L-PCB-MONO

Złączka do taśmy LED mono 10 mm PCB L

PCB: 10mm

EAN 5901885269436


INDEKS HANDLOWY / OPIS / PARAMETRY



OR-AE-13600

ZŁĄCZKA HERMETYCZNA 3-PIN IP68 ORNO 3x1,5 mm

EAN 5908254802089



PR-ZL10L-PCB-RGB

Złączka do taśmy LED rgb 10 mm PCB L

PCB: 10mm

EAN 5901885269467