

### TAŚMA LED DELUX 3in1

### 24D160-11-4080-1010



#### PARAMETRY TECHNICZNE

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Napięcie zasilania                  | 24V                                       |
| Moc                                 | 3W/m LOW, 6W/m MEDIUM, 11W/m HIGH         |
| Ilość diod                          | 160/m                                     |
| Współczynnik oddawania barw         | Ra > 80                                   |
| Kąt świecenia                       | 120°                                      |
| Natężenie prądu                     | 0.12A/m LOW, 0.25A/m MEDIUM, 0.46A/m HIGH |
| Rodzaj diody                        | SMD2835                                   |
| Stopień ochrony                     | IP20                                      |
| Moduł cięcia (L <sub>1</sub> )      | 50mm (8 diod)                             |
| Wymiar L/W                          | 10000/10 mm                               |
| Trwałość                            | 50.000h                                   |
| Temperatura przechowywania /pracy   | -20°C~+40°C                               |
| Waga brutto                         | ~22g                                      |
| Klasa efektywności energetycznej    | D                                         |
| Ściemnianie                         | TAK*                                      |
| Max. odcinek jednostronnie zasilany | 5mb                                       |

\*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

|                     |                              |                         |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| Barwa               | biała neutralna (NW 10m)     | biała neutralna (NW 1m) |
| Temperatura barwowa | 4000K                        |                         |
| Jasność             | 470lm/m - 940lm/W - 1800lm/W |                         |
| Skuteczność         | 160lm/W                      |                         |
| EAN                 | 5905475367854                | 5905475367861           |

#### OPIS

Odkryj naszą wszechstronną taśmę LED 3w1 z diodami SMD2835, którą w zależności od podłączenia emituje światło **LOW, MEDIUM oraz HIGH**. Jej wysoka wydajność, bardzo gęste rozmieszczenie diod oraz precyzyjne sortowanie gwarantują doskonale oddawanie barw (Ra > 80), co czyni ją idealnym rozwiązaniem zarówno do mocnego oświetlenia akcentującego, jak i dekoracyjnego. Wyprodukowana w Polsce, taśma nie tylko zapewnia wyjątkowy blask i widoczność, ale również najwyższą jakość wykonania. Doskonale sprawdzi się w architekturze wnętrz, meblarstwie, scenografii oraz reklamie, przyciągając uwagę swoim nowoczesnym designem.

#### SPOSÓB MONTAŻU


Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasilac poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilac zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 24V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

#### GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 84-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.

#### ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.

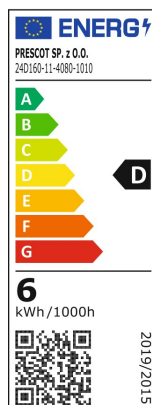

## TAŚMA LED DELUX 3IN1

24D160-11-4080-1010

## WYMIAR

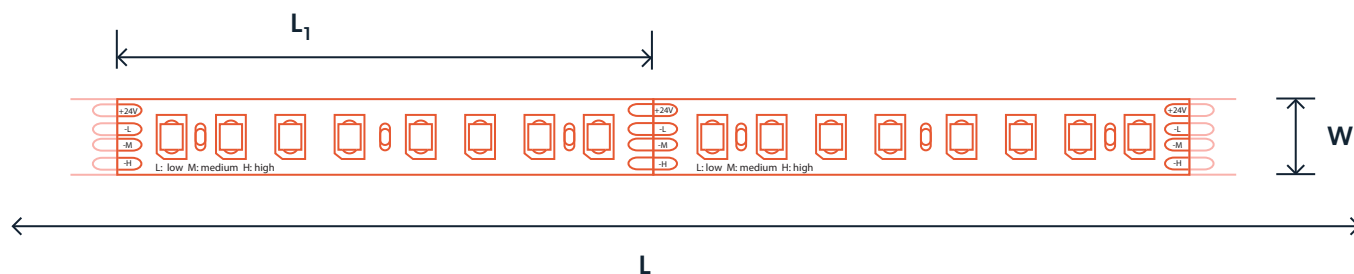

## PODŁĄCZENIE

