

ZŁĄCZKA DO TAŚMY LED

FC8-COB-MONO-TP-35



PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzaj połączenia	Taśma - przewód
Taśma LED	SMD / COB mono
Szerokość PCB	8 mm
Liczba styków	2
Napięcie pracy	3-24 V DC
Prąd maksymalny	3,5 A*
Stopień ochrony	IP20
Grubość PCB	0,25-0,35 mm
Rozstaw pól stykowych	Dla PCB 8 mm
Wymiary obudowy	15,6 × 9,6 × 3,3 mm
Materiał obudowy	Poliwęglan (PC)
Kolor obudowy	Przezroczysty
Temperatura otoczenia	-10 do +45°C
Miejsce użytkowania	Wewnątrz
Długość przewodu	150 mm
Przekrój przewodu	20 AWG / 0,52 mm ²
Izolacja przewodu	PVC
Kolory przewodu	Czarny / czerwony

* Warunki obciążenia podano po prawej.

EAN: 5905475368547


OPIS

Złączka do jednokolorowej taśmy LED o szerokości 8 mm. Umożliwia doprowadzenie zasilania do taśmy bez lutowania. Przezroczysta obudowa pozwala skontrolować ułożenie taśmy i styków.

SPOSÓB MONTAŻU

Odłącz zasilanie. Sprawdź szerokość i grubość PCB oraz rozstaw pól stykowych. Wsuń taśmę z zachowaniem polaryzacji i dociśnij styki złączki. Sprawdź połączenie przed włączeniem zasilania.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

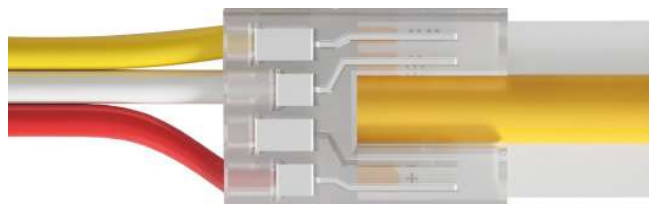

INFORMACJE UŻYTKOWE


Obciążalność 3,5 A wymaga PCB z miedzią 3 oz. Dobierz prąd do przewodów, PCB i temperatury pracy. Ilustracja przedstawia przykład montażu. Taśma LED i profil nie są częścią złączki.

ZŁĄCZKA DO TAŚMY LED


FC8-COB-MONO-TP-35

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary w mm. Rysunek bez zachowania skali.

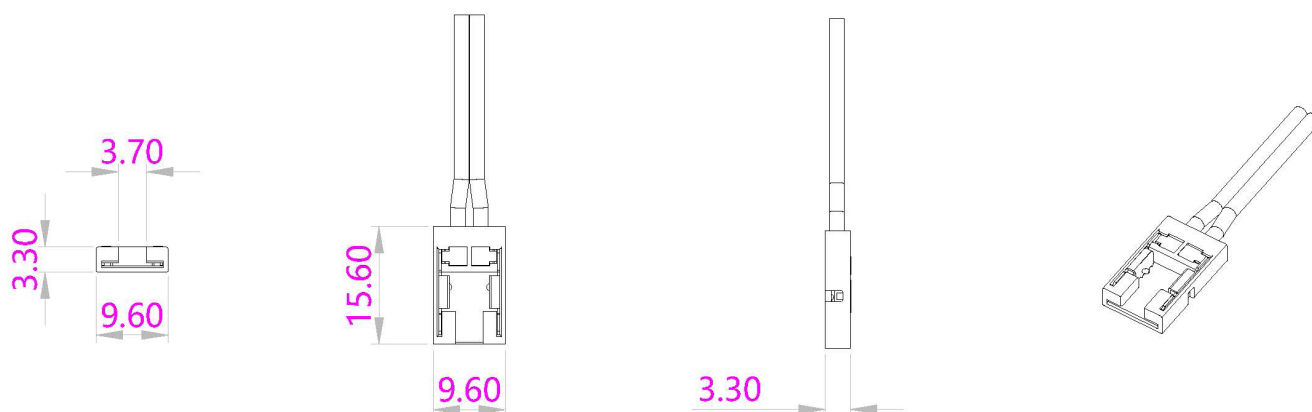

MONTAŻ / PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

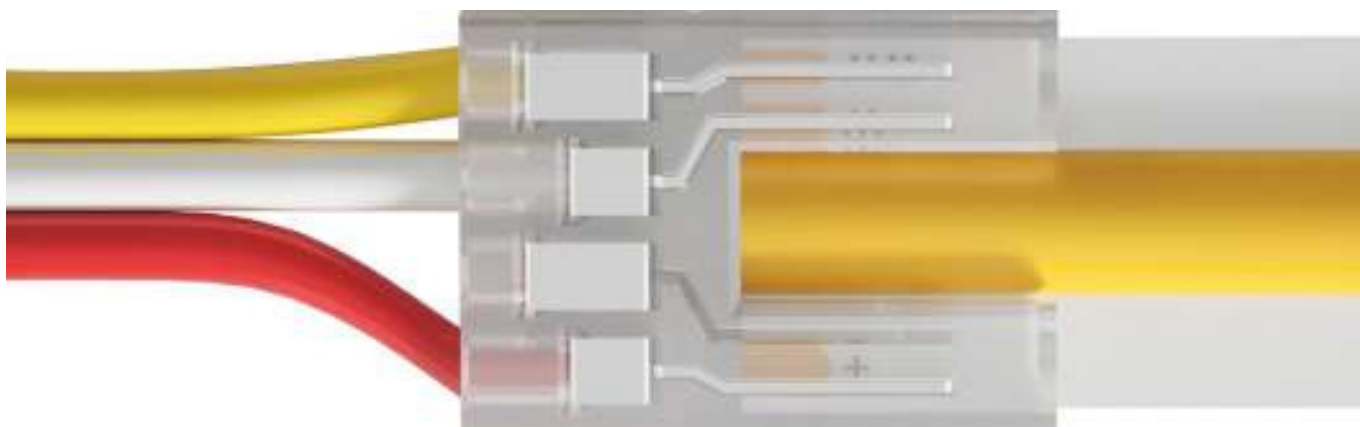

Ilustracja montażu. Taśma LED i profil nie są częścią produktu.

2 / 2